

# CETUS

Il murale combinato **Cetus**, racchiude in un unico mobile di dimensioni esterne contenute rispetto al volume di carico: un espositore a vasca BT ed uno murale TN o in alternativa BT con porte. Le notevoli dimensioni della vasca inferiore permettono di alloggiare anche le confezioni di formato più grande, mentre la parte alta è normalmente utilizzata per le confezioni "take away". Il tutto con la praticità di un mobile avenente: due gruppi interni controllati elettronicamente, illuminazione standard sia per la vasca che per l'alzata, vetri scorrevoli in vasca per limitare le dispersioni termiche e i relativi consumi di energia elettrica.

The combined wall cabinet **Cetus** has reduced external dimensions without compromising the display volume. It has a low temperature base with either an upper cabinet with positive temperature (open) or low temperature (with doors). The considerable dimensions of the base allow the display of products packed in bigger boxes. This with the functionality of a cabinet having two plug-in units with electronic control, standard lighting both in the base and in the superstructure, sliding covers in the base, in order to grant reduced heat losses and energy saving.

Le mural combiné **Cetus** réunit en un seul meuble les dimensions extérieures réduites et le plus grand volume de chargement. Une cuve "températures négatives" est surmontée par un petit mural "températures positives" ou en alternative par des portillons vitrés en températures négatives. Les dimensions remarquables de la cuve permettent d'y ranger aussi les produits dans des emballages les plus grands tandis que la partie haute est normalement utilisée pour les emballages à emporter. Tout cela avec la commodité d'un meuble avec groupes logés, avec régulation électronique, avec éclairages pour la cuve et pour la superstructure. Les couvercles vitrés coulissants de la cuve limitent les dispersions thermiques et les consommations énergétiques qui en découlent.



## Accessori - Accessories



Portaprezz trasparenti per ripiani.  
Transparent shelf ticket channel.  
Porte prix transparente étagère.  
Transparente Preisschienen für Etagen.  
Portaprecios transparentes estantes.  
Прозрачные ценники для полок.



Tenda notte (modello BT/TN).  
Night blinds (model BT/TN).  
Rideau de nuit (modèle BT/TN).  
Nachttrollo (nur bei Ausführung BT/TN).  
Cortina nocturna (modelo BT/TN).  
Ночная шторка (модель BT/TN).

## Frozen and chilled marriage

Die Modellreihe **Cetus** bietet in einem Möbel eine Tiefkühlwanne und ein Wandkühlregal in Normaltemperatur. Alternativ auch in Ausstattung mit Tiefkühlwanne und oberem Tiefkühlregal mit Türen. Die geringen Außenabmessungen und die besondere Tiefe der unteren Tiefkühlwanne erlauben die Ausstellung von größeren Produkten. Im oberen Aufsatz finden alle Standard-Produkte für den SB-Verkauf ausreichend Platz.

Zweckmäßigkeit in einem Möbel gepaart mit zwei getrennten Aggregaten, elektronischer Steuerung, Beleuchtung in der Wanne und im Aufsatz. Die Schiebescheiben der Wanne bieten mit optimaler Einsicht auf die Produkte maximale Energieersparnis.

El mural combinado **Cetus** encierra en un único mueble de dimensiones externas contenidas con respecto al volumen de carga: un expositor inferior BT y un mural TN o en alternativo BT con puertas. Las notables dimensiones de la parte inferior permiten también alojar los productos de tamaño más grande, mientras que la parte alta normalmente es utilizada por los productos en paquetes "take away." Todo esto con la funcionalidad de un mueble con: dos grupos interiores controlados electrónicamente, iluminación estándar tanto para la parte inferior como para la parte alta, vidrios correderos en la parte inferior para limitar perdidas térmicas y los relativos consumos de energía eléctrica.

Комбинированный пристенный ригель «Cetus» состоит из единого блока умеренных наружных размеров по отношению к объему выкладки: холодильник-ларь BT и пристенный ригель TN или, как альтернатива, BT с дверцами. Значительные размеры нижнего ларя позволяют выложить фасовку даже самого большого формата, в то время как верхняя часть обычно используется для фасованной продукции "take away". Все это с практичностью прилавка,ключающего: два встроенных агрегата, управляемых электронно, стандартную подсветку как ларя, так и ригеля, раздвижные стекла ларя, служащие для ограничения термической дисперсии и соответствующий расход электрической энергии.




RAL 9016

### Cetus

	Lunghezza totale Length Longueur Breite Largo Общая длина	Lunghezza interno vasca Basin internal length Longueur intérieur bac Innenbreitewanne Largo interior cuba Длина внутренней полости баньны ъитрины	Superficie d'esposizione vasca Basin display surface Surface d'exposition bac Auslagefläche waschwanne Superficie de exposición cuba Площадь экспозиции ваннны ъитрины	Superficie d'esposizione alzata Superstructure display surface Surface d'exposition superstructure Auslagefläche aufsatz Superficie de exposición estructura vertical Площадь экспозиции вртикального эпилнта	Capacità utile vasca Basin net capacity Capacité utile bac Nettvolumen Capacidad útil cuba Чиста вмстимо стъ ваннны ъитрины	Capacità utile alzata Superstructure net capacity Capacité utile superstructure Nettvolumen Capacidad útil еструктура vertical Чиста вмстимо вртикальн ого эпилнта	Temperatura d'esercizio vasca Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur Temp. de ejercicio Рабочая температура	Temperatura d'esercizio alzata Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur Temp. de ejercicio Рабочая температура
--	--	---	--	---	---	---	--	---

	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	dm <sup>3</sup>	°C	°C
<b>137 BT/BT</b>	1370	1250	0,87	1,34	305	188	-18/-20 °C	-18/-20 °C
<b>200 BT/BT</b>	1995	1875	1,31	2,01	458	283		
<b>137 BT/TN</b>	1370	1250	0,87	1,33	305	187	-18/-20°C	+2/+8°C
<b>200 BT/TN</b>	1995	1875	1,31	1,99	458	280		

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2

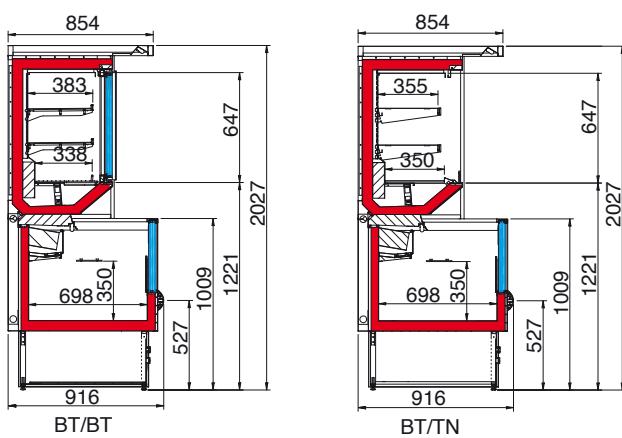

**OSCARIELLE**  
Cool display